
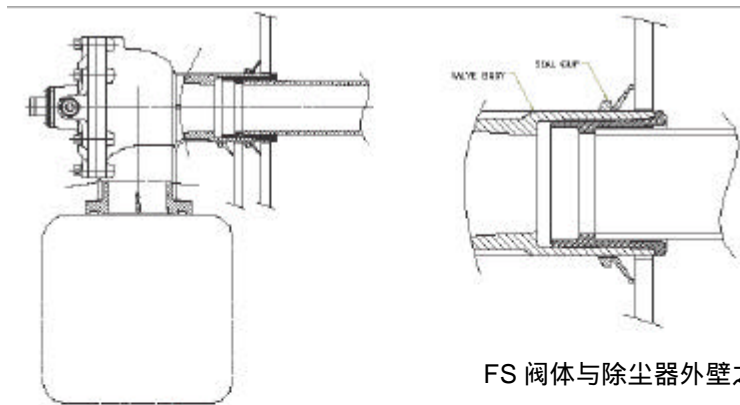


技术说明书	喷吹管与除尘器外壁密封圈	
--------------	---------------------	---

概况：

安装图解


高原公司生产一完整系列的 EPDM 和 Viton 材料密封圈，提供喷吹管或 FS 阀穿过除尘器外壁时的免焊接密封。使在除尘器上安装高原清灰系统的各种部件时变得更加简单。采用高原密封圈不需要把喷吹管焊接在除尘器的结构上，使客户对清灰系统的维护和喷吹管的装卸变得非常简单。



FS 阀体与除尘器外壁之间密封

适用范围：

适用于除尘器,特别是逆吹风脉冲清灰过滤系统包括各种滤袋、滤筒、扁袋、陶瓷管和金属纤维滤袋。

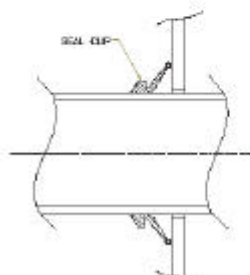

喷吹管与除尘器外壁之间密封

产品型号和特性

产品型号	样式	标称管径	材料	温度范围	重量 kg
690591	阀体与除尘器外壁之间密封	3/4 ”	EPDM	-40 ~ 82	0.005
690591-2	阀体与除尘器外壁之间密封	3/4 ”	Viton	-29 ~ 232	0.005
690125	阀体与除尘器外壁之间密封	1 ”	EPDM	-40 ~ 82	0.015
690125-2	阀体与除尘器外壁之间密封	1 ”	Viton	-29 ~ 232	0.015
690093	阀体与除尘器外壁之间密封	1 1/2 ”	EPDM	-40 ~ 82	0.025
690093-2	阀体与除尘器外壁之间密封	1 1/2 ”	Viton	-29 ~ 232	0.025
690593	喷吹管与除尘器外壁之间密封	3/4 ”	EPDM	-40 ~ 82	0.005
690593-2	喷吹管与除尘器外壁之间密封	3/4 ”	Viton	-29 ~ 232	0.005
690129	喷吹管与除尘器外壁之间密封	1 ”	EPDM	-40 ~ 82	0.015
690129-2	喷吹管与除尘器外壁之间密封	1 ”	Viton	-29 ~ 232	0.015
690094	喷吹管与除尘器外壁之间密封	1 1/2 ”	EPDM	-40 ~ 82	0.025
690094-2	喷吹管与除尘器外壁之间密封	1 1/2 ”	Viton	-29 ~ 232	0.025

澳大利亚高原控制有限公司上海代表处

上海市江苏路369号兆丰世贸大厦2521室 200050

GOYEN CONTROLS CO. PTY. LTD. • ABN 60000168098 www.cleanairsystems.com

2521 Zhao Feng World Trade Building • 369 Jiang Su Rd. • Shanghai • 200050 • China Fax 传真 8621 5239 8812

REPRESENTED IN • AUSTRALIA • NEW ZEALAND • NORTH EAST ASIA • SOUTH EAST ASIA • USA • EUROPE

