




技术说明书	VC 文丘里管
 <p>5" 文丘里管</p>	 <p>6" 文丘里管</p>

概况:

安装图解

当客户需要用有限的清灰压缩气量在滤袋中生成强大的清灰压力时，高原的文丘里管就是用于专门解决这种问题的理想装置。高原文丘里设计特殊，安装在除尘器的花板之上，使压缩气的喷吹时能够确保整条滤袋长度得到有效清灰。所以清灰后滤袋的全部过滤面积都能够投入使用，大大提高除尘器效率。文丘里管有长管和短管两种尺寸。标准文丘里管是铝材料制造的，也可按要求用不锈钢材料来制作。

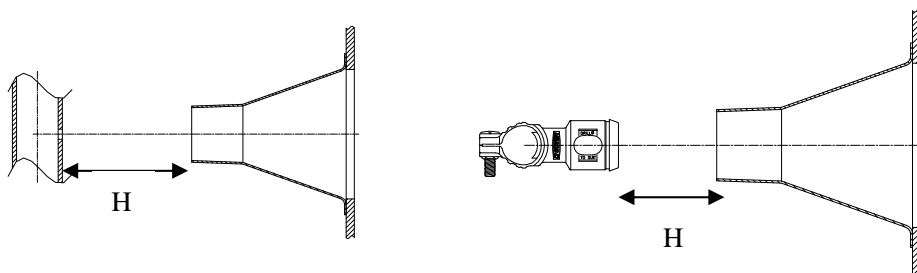

尺寸和重量


(尺寸单位: mm)

安装高度 ‘H’

型号	不安装引流喷嘴 mm	安装高原引流喷嘴 mm
VC-5	100	15
VC-6	160	70

适用范围:

适用于所有脉冲清灰除尘器中安装的 5" 或 6" 口径的滤袋。

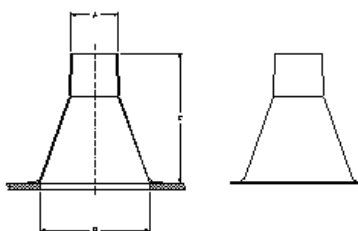

产品型号及其性能

产品型号	滤袋口径尺寸 (B) mm	VC 高度 (C) mm	文丘里上端口径 (A) mm	材质	适用温度范围 °C	重量 Kg
VC-5-S	125	153	55	铝板 1200	-40~400	0.15
VC-5-L	125	251	55	铝板 1200	-40~400	0.24
VC-6-S	150	190	75	铝板 1200	-40~400	0.18
VC-6-L	150	295	75	铝板 1200	-40~400	0.32

澳大利亚高原控制有限公司上海代表处
中国上海市愚园路1258号绿地商务大厦1209室



GOYEN CONTROLS CO. PTY. LTD. 邮编200050 • www.cleanairsystems.com Tel 电话 8621 5239 8810
1209 Greenland Business Centre • 1258 Yu Yuan Road • Shanghai • 200050 • China Fax 传真 8621 5239 8812
REPRESENTED IN • AUSTRALIA • NEW ZEALAND • NORTH EAST ASIA • SOUTH EAST ASIA • USA • EUROPE

