




<b>技术说明书</b>	<b>VC 文丘里管</b>
 5" 文丘里管	 6" 文丘里管

**概况：**

**安装图解**

当客户需要用有限的清灰压缩气量在滤袋中生成强大的清灰压力时，高原的文丘里管就是用于专门解决这种问题的理想装置。高原文丘里设计特殊，安装在除尘器的花板之上，使压缩气的喷吹时能够确保整条滤袋长度得到有效清灰。所以清灰后滤袋的全部过滤面积都能够投入使用，大大提高除尘器效率。文丘里备有长管和短管两种尺寸。标准文丘里管是铝材料制造的，也可按客户要求用不锈钢材料来制作。

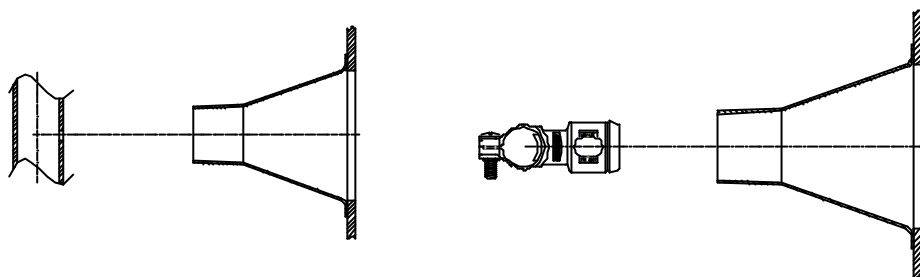

**尺寸和重量**


(尺寸单位：mm)

**安装高度 ‘H’**

型号	不安装引流喷嘴 mm	型号安装高原引流喷嘴 mm
VC - 5	100	15
VC - 6	160	70

**适用范围：**

适用于所有脉冲清灰除尘器中安装的5"或6"口径的滤袋。

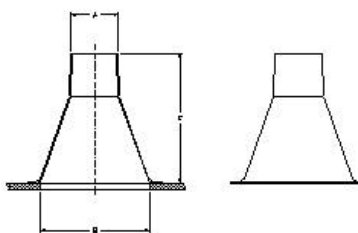

**产品型号及其性能**

产品型号	滤袋口径尺寸(B) mm	VC 高度(C) mm	文丘里上端口径 (A) mm	材质	适用温度范围	重量 Kg
VC-5-S	125	153	55	铝板 1200	-40 ~ 400	0.15
VC-5-L	125	251	55	铝板 1200	-40 ~ 400	0.24
VC-6-S	150	190	75	铝板 1200	-40 ~ 400	0.18
VC-6-L	150	295	75	铝板 1200	-40 ~ 400	0.32

澳大利亚高原控制有限公司上海代表处

上海市江苏路369号兆丰世贸大厦2521室 200050

GOYEN CONTROLS CO. PTY. LTD. • ABN 60000168098 www.cleanairsystems.com

2521 Zhao Feng World Trade Building • 369 Jiang Su Rd. • Shanghai • 200050 • China Fax 传真 8621 5239 8812

REPRESENTED IN • AUSTRALIA • NEW ZEALAND • NORTH EAST ASIA • SOUTH EAST ASIA • USA • EUROPE

